



BLC Relais-Schalteinatz für BLC Taste, BLC Funk-Taste, BLC Präsenzmelder und BLC Wächter 180



Beim Anschluss von Energiesparlampen und elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) hohe Einschaltströme beachten. Eignung der Geräte vor der Verwendung prüfen gegebenenfalls Einschaltstrombegrenzer einsetzen.



Grundschaltung

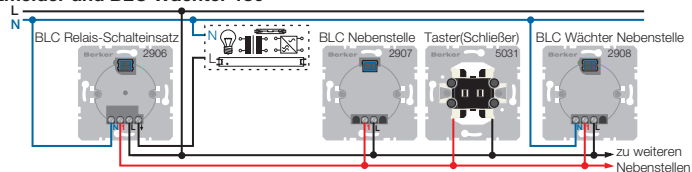

Betrieb mit Nebenstellen

Technische Daten

Nennspannung	230 V~, 50/60 Hz
Anschlussleistung	Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W (ohmsch) Tronic-Trafo 1500 W (kapazitiv) Konv. Trafos ($\geq 85\%$ belastet) inkl. Trafoverlustleistung 1000 VA (induktiv) Leuchtstofflampen unkompensiert 1200 VA, parallelkompensiert 920 VA (induktiv) Duo-Schaltung 2300 VA (induktiv)
Mischlasten, kapazitive und induktive Lasten dürfen nicht gemischt werden!	

BLC Relais-Schalteinatz

Best.-Nr. 2906

Leistungsaufnahme	ca. 1,1 W
Nebenstellen	BLC Nebenstelle und Taster (Schließer) unbegrenzt BLC Wächter-Nebenstellen max. 10
Nebenstellenleitungslänge	max. 100 m
Absicherung	Über 10 A Leitungsschutzschalter
Funkentörung	gemäß EN 55015
Betriebstemperatur	- 20 bis 45°C (2000 W bei 45°C)
Anschlussklemmen	Schraubklemmen für max. 2,5 mm ² oder 2 x 1,5 mm ²

Mögliche Aufsätze

