
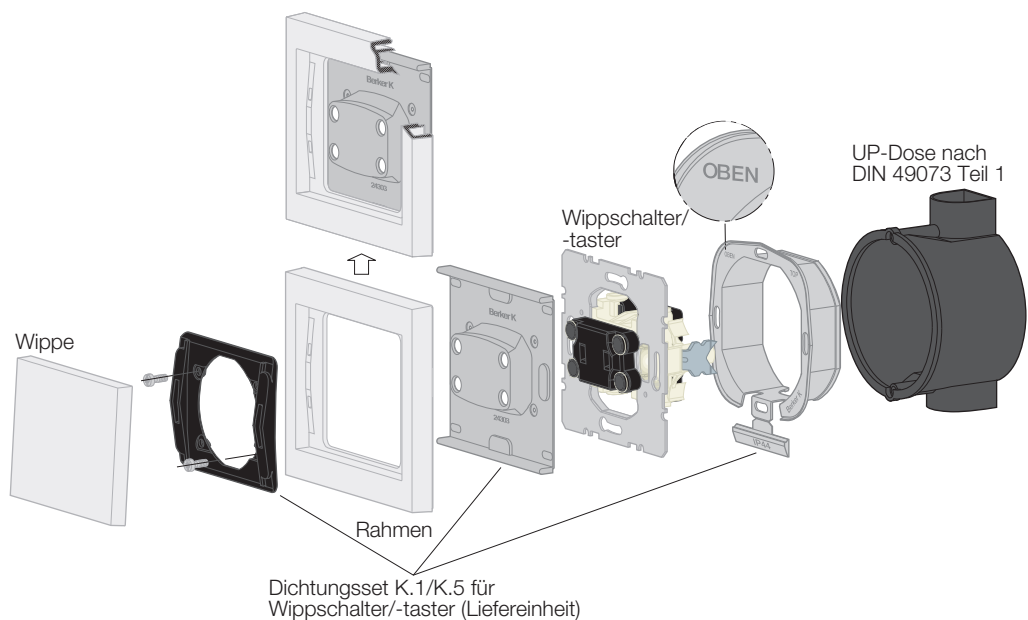
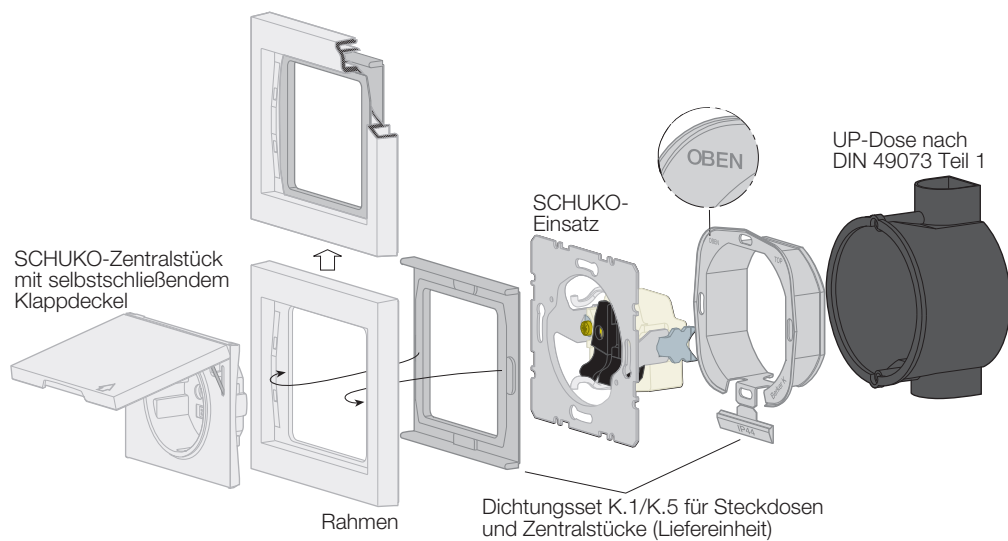


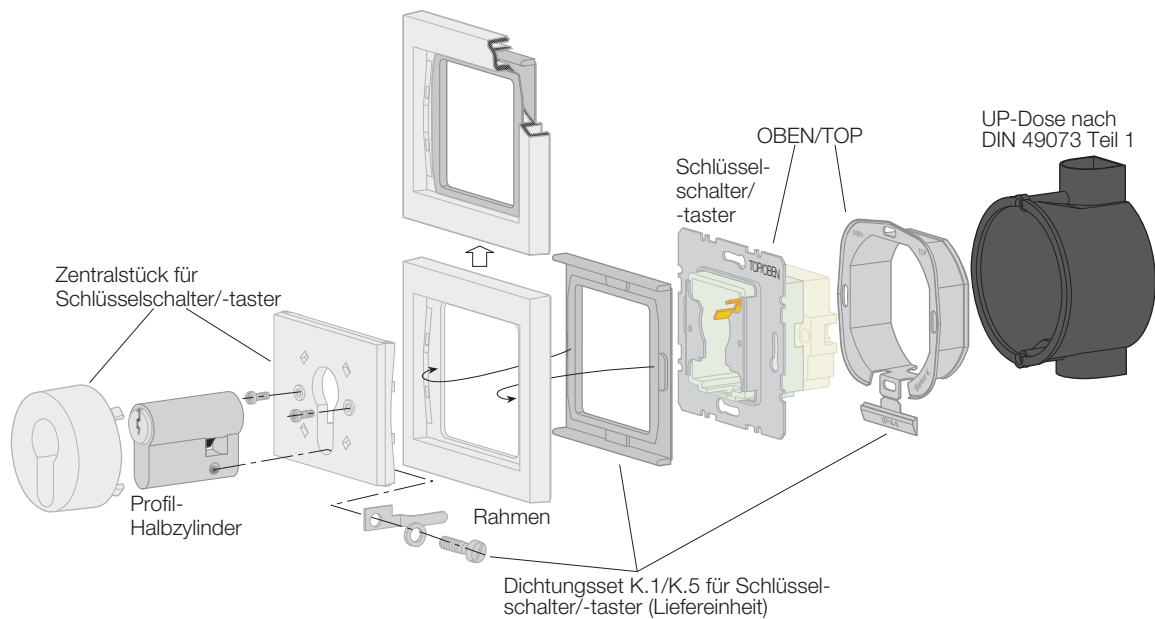

Verwendung

Durch das Dichtungsset wird die Schutzart IP 44 erreicht bei Montage

- in Up-Dosen nach DIN 49073, Teil 1
 - auf glatten, ebenen, senkrechten Wänden
 - in putzbündig eingebauten Up-Dosen
- Die Schutzart IP 44 ist nicht sichergestellt für Fußbodenmontage, Deckenmontage und Montage in Hohlwand Dosen.

Montage

Hinweis:

Die Schutzart IP44 wird nur dann erreicht, wenn alle montierten Artikel IP44-geeignet sind (Kennzeichnung beachten) und der Zusammenbau entsprechend der Montageanleitung erfolgt!