


BLC Relais-Schalteinatz HLK für BLC Taste, BLC Funk-Taste, BLC Präsenzmelder und BLC Wächter 180

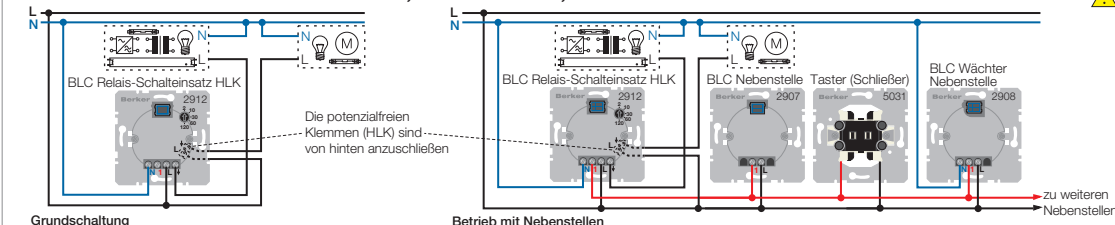

⚠ Der HLK-Kontakt ist nicht für Schutzkleinspannung geeignet!
Glimmaggregate von beleuchteten Wipptastern müssen am Neutralleiter angeschlossen werden.
Beim Anschluss von Energiesparlampen und elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) hohe Einschaltströme beachten.
Eignung der Geräte vor der Verwendung prüfen gegebenenfalls Einschaltstrombegrenzer einsetzen.

Technische Daten		BLC Relais-Schalteinatz HLK	Best.-Nr 2912
Nennspannung	230 V~, 50/60 Hz	Leistungsaufnahme	ca. 1,5 W
Anschlussleistung Kanal 1	Glüh- und HV-Halogenlampen 1000 W (ohmsch) Tronic-Trafo 750 W (kapazitiv)	Nachlaufzeit einstellbar	HLK-Kanal ca. 2/ 10/ 30/ 60/ 120 Min.
	Konv. Trafos (≥ 85% belastet) inkl. Trafoverlustleistung 750 VA (induktiv)	Einschaltverzögerung	HLK Kanal 3 Min., mittels BLC Taste permanent abschaltbar
	Leuchtstofflampen unkompensiert 500 VA, Duo-Schaltung 1000 VA (induktiv)	Nebenstellen	BLC Nebenstellen und Taster (Schließer) unbegrenzt BLC Wächter-Nebenstellen max. 10
	Mischlast, kapazitive und induktive Lasten nicht mischen	Nebenstellenleitungslänge	max. 100 m
Anschlussleistung HLK-Kanal	Glühlampen 800 W	Absicherung	Über 10 A Leitungsschutzschalter
potenzialfrei	HV-Halogenlampen 750 W	Funkentstörung	gemäß EN 55015
	Motor-Schaltstrom max. 2,1 A	Betriebstemperatur	5 bis 35°C
		Anschlussklemmen	Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2 x 1,5 mm²

Mögliche Aufsätze

