

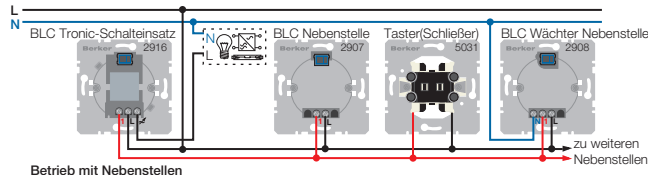


BLC Tronic-Schalteinsatz für BLC Taste, BLC Funk-Taste, BLC Präsenzmelder und BLC Wächter 180



Technische Daten		BLC Tronic-Schalteinsatz	Best.-Nr. 2916
Nennspannung	230 V~, 50/60 Hz	Nebenstellenleitungslänge	max. 100 m
Anschlussleistung	Glüh-, HV-Halogenlampen und Tronic-Trafos 50-420 W Mischlast der spezifizierten Lastarten	Kurzschlussfest	Abschaltung mit autom. Wiederanlauf innerhalb 7 Sek. elektronische Sicherung (wartungsfrei)
Leistungsaufnahme	ca. 1 W	Übertemperaturschutz	durch autom. Abschaltung
Einschaltung	lampenschonender Softstart	Funkentstörung	gemäß EN 55015
Nebenstellen	BLC Nebenstelle und Taster (Schließer) unbegrenzt BLC Wächter-Nebenstellen max. 10	Betriebstemperatur	-20 bis 25°C (Betriebsbedingungen Seite T7 beachten)
		Anschlussklemmen	Schraubklemmen für max. 2,5 mm ² oder 2 x 1,5 mm ²

Mögliche Aufsätze

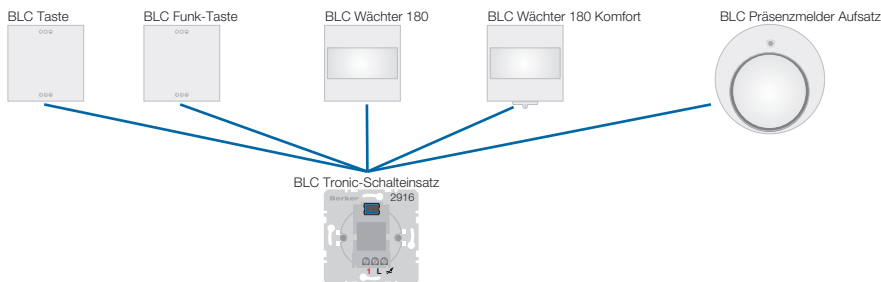

⚠ Betriebsbedingungen bei elektronischen Schaltern, Dimmern und Drehzahlstellern

Nennbelastbarkeit bei Einbau als Einzelgerät bei:

- Umgebungstemperaturen bis 25°C
- Einbaudose in massiver Steinwand
- Zugrundegelegt wird immer die Nennlast des Tronic-Trafos, nicht nur die angeschlossenen Leuchtmittel.



Abweichende Bedingungen:

- minus 10% pro 5°C über 25°C
- minus 15% in Holz- oder Gipskartonwand
- minus 10% äußere Geräte bei Mehrfachkombination
- minus 20% innere Geräte bei Mehrfachkombination