


Zeit-Relais-Schalteinsatz

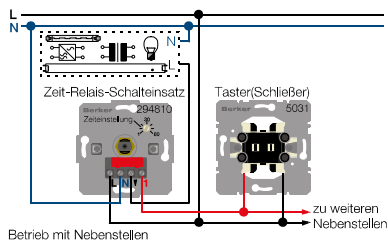

Technische Daten	Zeit-Relais-Schalteinsatz
Nennspannung	230/240 V~, 50/60 Hz
Relaisausgang	1 Schließer
Anschlussleistung	1500 W Glühlampen 300 W HV-Halogenlampen 1500 W NV-Halogenlampen mit Tronic-Träfo 1000 VA NV-Halogenlampen mit konv. Träfo 500 VA Leuchtstofflampen unkomensiert 150 VA Leuchtstofflampen parallelkompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen in Duo-Schaltung Energiesparlampen 1250 W (mit KVG), 80 W (mit EVG Einschaltstrom max. 25 A)
Leistungsaufnahme	ca. 1 W
Nachlaufzeit	1 - 60 Min.
Kontroll-LED	rot, leuchtet bei Ein
Feinsicherung	T6,3H 250V
Anschlussklemmen	Schraubklemmen für max 2 x 2,5 mm²
Funkentstörung	gemäß EN 55015
Betriebstemperatur	ca. 0 - 45 °C
Schutzart	IP 20
Best.-Nr.	294810