


3-polig Aus



Leuchtstofflampenanzahl die max. geschaltet werden können.

Schaltleistung bei 16 AX Schaltern	40 W	65 W
Unkompensiert $\cos \varphi \sim 0,5$	33	21
Kompensiert $\cos \varphi = 0,8$	46	28
Kompensiert $\cos \varphi \sim 1$	51	33
Duoschaltung	57	42
Parallelkompensation	12	7

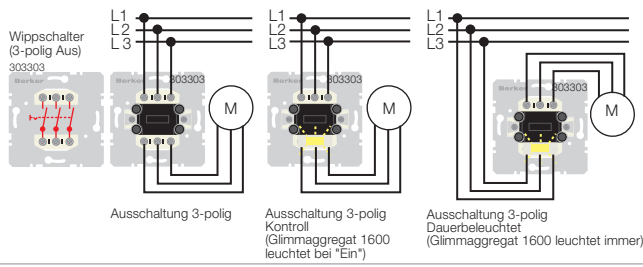

Beim Anschluss von Energiesparlampen und elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) sind die hohen Einschaltströme zu beachten. Eignung der Geräte vor der Verwendung prüfen. Gegebenenfalls Einschaltstrombegrenzer einsetzen.