

LED-Orientierungsleuchte

Bestell-Nr.: 1159 ..

Bestell-Nr.: 1161 ..

Bestell-Nr.: 1162 ..

Funktion

Die LED-Orientierungsleuchte wird in Schalterkombinationen oder als Einzellicht eingesetzt. Es erleichtert somit das Auffinden von Schaltern bzw. die Orientierung in dunklen Räumen.

Aufgrund der technischen Eigenschaften ist die LED-Orientierungsleuchte für den Einsatz in der Sicherheitstechnik oder als Notlicht nicht geeignet.



Gefahrenhinweise

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen, dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.


Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor dem Anschließen oder Austauschen der LED-Orientierungsleuchte freischalten (Sicherungsautomat ausschalten).

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können Brand oder anderen Gefahren entstehen.

Montage

Die LED-Orientierungsleuchte wird direkt mit den beiliegenden Klemmen an AC 230 V angeschlossen (Bild A).

Falls gewünscht, kann zum Ausschalten ein mechanischer Schalter oder Relaiseinsatz verwendet werden.

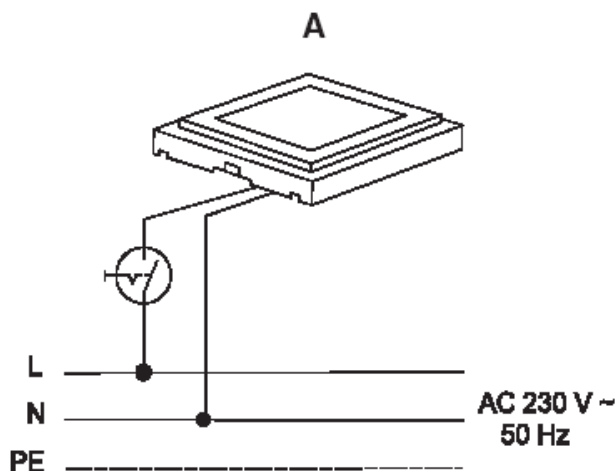

Hinweise


Die LED-Orientierungsleuchte ist **nicht** dimmbar. Beim Betrieb an einem Dimmer können der Dimmer und die LED-Orientierungsleuchte beschädigt werden.

Die LED-Orientierungsleuchte darf **nicht** an einem elektronischen Schalteinsatz (z. B. Tronic- oder Triac-Einsatz) betrieben werden. Die Schalteinsätze könnten dadurch beschädigt werden.


**Montage wassergeschützte Ausführung (IP 44)
(Bild B)**

Damit die Schutzart IP 44 gewährleistet ist, muss der Zusammenbau in dargestellter Weise erfolgen:

1. Dichtungsflansch (1) zusammen mit Tragring (2) in die UP-Dose stecken und mit den beiliegenden Schrauben (3) befestigen.
2. Rahmen (5) positionieren und mit den beiliegenden Dübeln (4) und Schrauben (6) an der Wand befestigen.
3. LED-Orientierungsleuchte (8) aufstecken. Achten Sie dabei darauf, dass die Kondenswasserlöcher (7) unten liegen.
4. Abdeckplatte (10) aufsetzen und mit Torxschrauben (9) sichern.

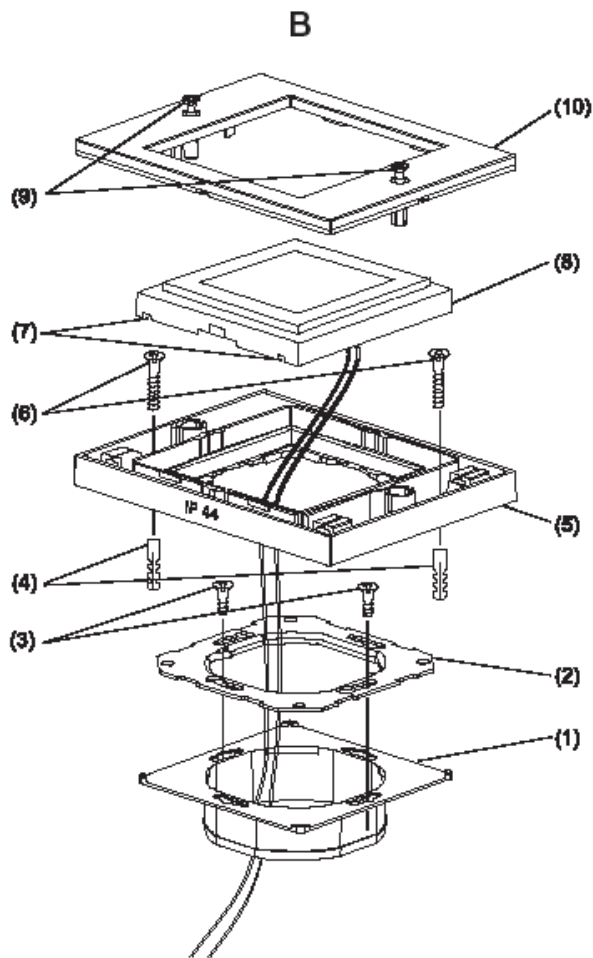**Demontage der LED-Orientierungsleuchte
(Bild C)**

1. Torxschrauben (3) lösen
2. Mit Schraubendreher in die dafür vorgesehenen Aussparungen (2) im Abdeckrahmen eingreifen und Abdeckplatte lösen.
3. Mit Schraubendreher in die dafür vorgesehenen Aussparungen (1) der LED-Orientierungsleuchte eingreifen und die LED-Orientierungsleuchte lösen.

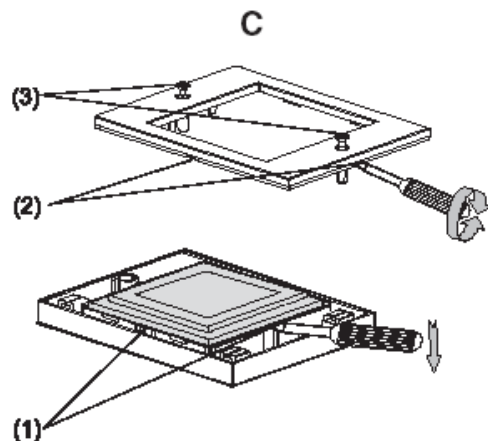

Technische Daten

Nennspannung: AC 230 V ~, 50 Hz

Umgebungstemperatur: -15 °C bis max. 50 °C

Leistung: 6,5 VA

Leistungsfaktor λ : 0,1

Anschlussleitungen

Phase (L) braun (BN)

Neutralleiter (N) blau (BU)

Querschnitt: 0,75 mm²

Länge: 100 mm

Typ / Best-Nr.	Lichtfarbe	LED-Anzahl
1161 ..	weiß	6
1162 ..	blau	6
1159 ..	orange	8

Hinweis:

Aufgrund von Fertigungstoleranzen in der LED-Herstellung sind erkennbare Unterschiede in Helligkeit und Farbwiedergabe möglich.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de