

Bedienungsanleitung SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungslicht



1. Gefahrenhinweise



Achtung ! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor dem Anschließen oder Austauschen freischalten (Sicherungsautomat ausschalten).

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

2. Funktion

Die SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungslicht mit Lichtaustritt nach unten ist als Orientierungslicht ausgelegt.

Durch den speziellen Lichtaustritt nach unten werden Treppenstufen oder dunkle Flure blendfrei gekennzeichnet.

Dies sorgt für eine sichere Orientierung ohne Risiken.

Eine dezente Beleuchtung in der Nacht verbunden mit einer funktionsfähigen Sicherheits-Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte.


3. Anschluss und Montage

Der LED-Leuchteinsatz ist auswechselbar, der Anschluss erfolgt über 2 flexible Leitungen (braun/blau), ca. 220 mm lang.

Er wird direkt oder über externe Schalter an AC 230 V~ angeschlossen.

4. Lichtverteilung

Für das Lichtsignal mit Orientierungslicht wurde die räumliche Lichtverteilung des Lichtstroms und des Leuchtenbetriebswirkungsgrades bestimmt. Polardiagramm Lichtsärkenverteilung

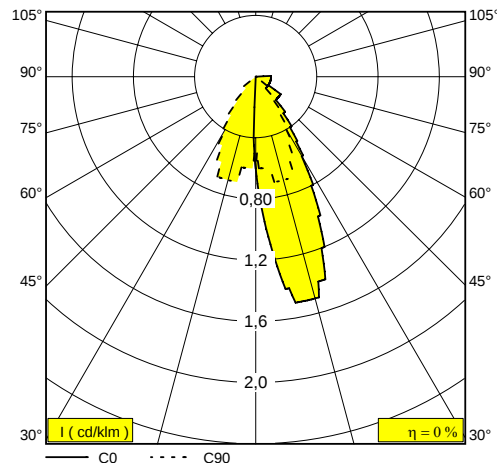

5. Zubehör

LED-Einsatz Art.-Nr.: 520-O LEDW

6. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Service-Center
Kupferstr. 17-19
D-44532 Lünen
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51
Telefax: 0 23 55 . 80 61 89
E-Mail: mail.vki@jung.de

Technik (allgemein)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55
E-Mail: mail.vkm@jung.de

Technik (KNX)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55
E-Mail: mail.vkm@jung.de

Das -Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.