


BLC Relais-Schalteinsatz mit potenzialfreiem Kontakt für BLC Taste, BLC Funk-Taste, BLC Präsenzmelder und BLC Wächter 180



Technische Daten		BLC Relais-Schalteinsatz HLK	Best.-Nr 290610
Nennspannung	230 V~, 50/60 Hz	Nebenstellenleitungslänge	max. 100 m
Anschlussleistung potentialfrei für Funktionskleinspannung (Wechselspannung) geeignet	Glühlampen 800 W HV-Halogenlampen 750 W	Leistungsaufnahme	ca. 1,5 W
Mindestlast	12 V, 100 mA	Absicherung	Über 10 A Leitungsschutzschalter
Nebenstellen	BLC Nebenstellen und Taster (Schließer) unbegrenzt BLC Wächter-Nebenstellen max. 10	Funkentstörung	gemäß EN 55015
		Betriebstemperatur	5 bis 35°C
		Anschlussklemmen	Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2 x 1,5 mm²

Mögliche Aufsätze

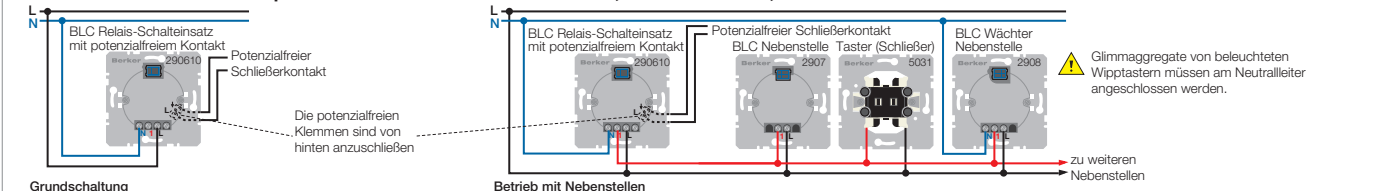