

Schlüsselschalter-Einsatz 10 / 250 ~
(Taster 1polig)

Bestell-Nr.: 0163 ..

Schlüsselschalter-Einsatz 10 / 250 ~
(Schalter 2polig)


Bestell-Nr.: 0144 ..

Montageanleitung


Der Sicherheits-Schlüsselschalter bietet Ihnen mit dem neuartigen ESM-System (Ein-Schrauben-Montagesystem) erhebliche montagetechnische Vorteile:

- schnelle Demontage und Montage des kompletten Schalters
 - schraublose Montage der Verriegelungsplatte (Steckmontage)
 - schraublose Montage des Elektrokontaktes (Steckmontage)
 - optimale Sicherheit durch innenliegenden Deckel und bündig abschließenden Profilhalbzylinder.
 - universell einsetzbar als Aufputz- sowie Unterputzschalter
-
1. Öffnen Sie den Schlüsselschalter, indem Sie die Befestigungsschraube (1) herausdrehen und die Frontplatte (2) mit Zylinderdichtung (3) entnehmen.
 2. Ziehen Sie den Gehäusedeckel (4) von Gehäuseunterteil (9) ab
Achtung: Ist der Schalter bereits mit einem Halbzylinder (5) bestückt, müssen Sie zuerst den PHZ (5) auf die Entriegelungsposition von ca. 45° rechts drehen und dann den Deckel abziehen.
 3. Verriegelungsplatte (7) durch Verschieben nach oben entsichern und aus dem Gehäuse (9) nehmen.
 4. Schaltereinsatz (8) entnehmen, Gehäuseunterteil (9) nach Wunsch auf bzw. in der Wand befestigen. Beachten Sie bitte bei der Montage, daß das Wasserloch (10) im Gehäuse nach unten gerichtet ist! Es stehen Ihnen drei Kabeleingänge (oben, unten sowie Gehäuserückseite) zur Wahl. Bitte verwenden Sie eine PG 13,5 Verschraubung mit einer Kontermutter.
 5. Schaltereinsatz (8) Je nach Typ (siehe Anschlußbilder) verkabeln, im Gehäuse (9) aufstecken und die Kabel sorgfältig verdrücken.
 6. Verriegelungsplatte (7) bei der Aufputzmontage mit der Beschriftung APZ nach oben, bzw. EPZ bei der Unterputzmontage ins Gehäuse (9) legen und mit einer Abwärtsbewegung sichern. (Sehen Sie hierzu die Zeichnung)
 7. Einbau eines Profilhalbzylinders (falls notwendig): PHZ (5) von hinten in den Gehäusedeckel (4) einführen und jeweils nach Verwendung als Aufputz- oder Unterputzschalter mit beigefügtem Stift (6) an der Halterung APZ bzw. EPZ seitig befestigen (verstiften).
 8. Führen Sie den Schlüssel in den PHZ (5). Die Zylindernase mit Hilfe des Schlüssels so drehen, daß Sie mit der Aussparung in der Verriegelungsplatte (7) deckungsgleich ist. Fügen Sie dann den Gehäusedeckel (4) und das Gehäuse (9) wieder zusammen.
 - Bei den Typen 1T, 2TR wird die Zylindernase in die Gabel gelegt.
 9. Die Zylinderdichtung (3) - EPZ zwei Stück - einlegen und Frontplatte (2) mit Hilfe der Befestigungsschraube (1) wieder montieren.

Aufputzmontage (APZ):

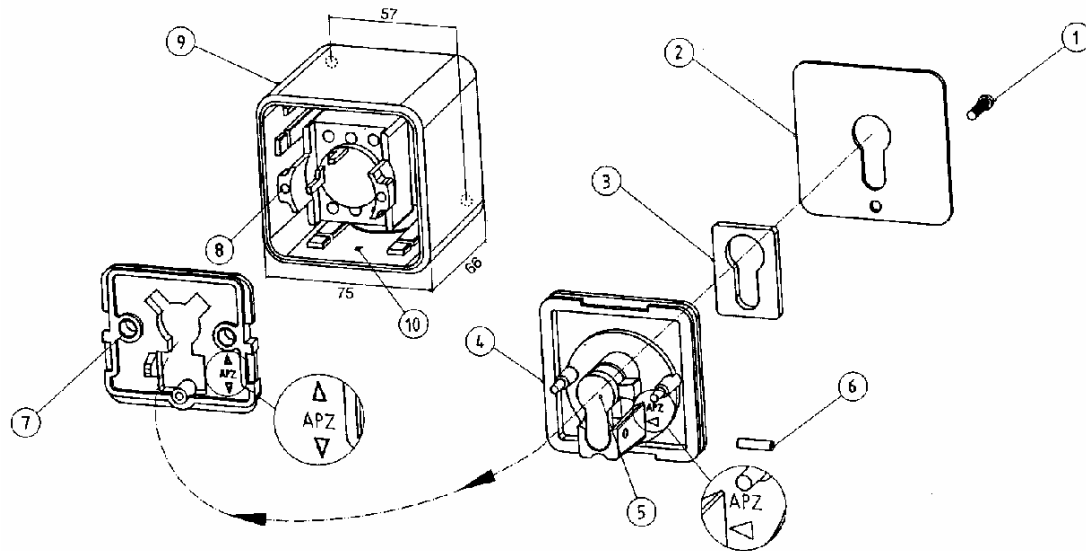

Unterputzmontage (EPZ):

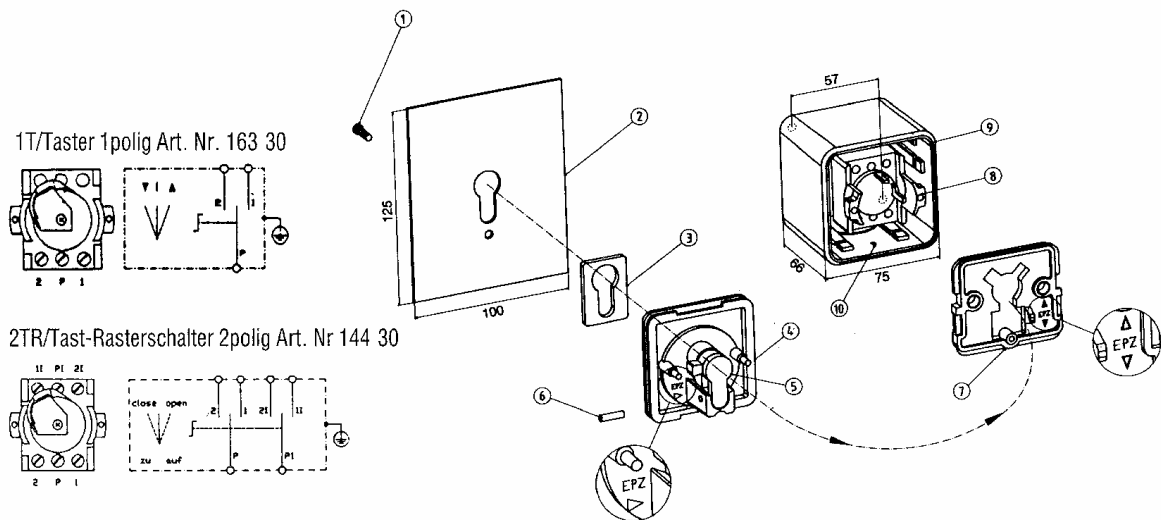

1. Frontplattenbefestigungs-Schraube
2. Frontplatte
3. Dichtung
4. Deckel
5. PHZ (Profilhalbzylinder)

6. Stift
7. Verriegelungsplatte
8. Schalteinsatz
9. Gehäuse
10. Wasserloch

Technische Daten

Nennspannung:	250 V AC
Nennstrom:	max. 16 A
Kontakte:	max. 2
Anschlüsse:	max. 2,5 mm ²

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de