





REICHWEITE

Montagehöhe	Gehende Personen Ø*	
	Länge	Breite
2 m	10 m	7 m
3 m	14 m	8 m
4 m	16 m	9 m
5 m	18 m	10 m

* Maximalwerte, elliptisch

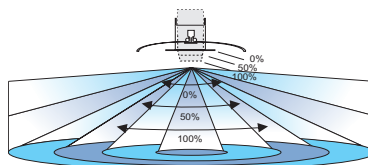

- **Optimale Reichweite**
Beim Durchschreiten mehrerer Zonen
- **Verminderte Reichweite (ca. -50%)**
Bei Bewegungen innerhalb einer Zone
- **Bewegungszone (Gehbereich)**
Reagiert auf grössere Gehbewegungen

Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR

Ultraflacher Mini-KNX Bewegungsmelder mit Konstantlichtregelung, 3 Lichtkanäle

Ihre Vorteile

- Kleinster Decken-Einbaumelder
- Optimale Erfassungsbereich-Einstellung durch variable Linsenpositionierung

Eigenschaften/Montage

Der Swiss Garde Hokuspokus ist ein neuer Mini-KNX Bewegungsmelder mit 2 Pyrodetektoren für Deckeneinbaumontage.


Die Linse lässt sich «Hokuspokus» nach aussen verschieben, sodass der elliptische Erfassungsbereich von 8 auf 14m vergrössert wird. Diese Reichweite kann durch zusätzliche Slave Geräte erweitert werden.

Das Modell Hokuspokus DA ist für die Montage auf UP-Dosen geeignet. Der flachste KNX Bewegungsmelder den es gibt besitzt eine zuschaltbare integrierte Konstantlichtregelung welche sich an die Bedürfnisse des Kunden anpassen lässt. Zwei Offset-Lichtgruppen können mit unterschiedlichen Lichtwerten angesteuert werden. Der unabhängige HLK Kanal steuert Heizung, Lüftung und Klima. Zusätzlich können durch eingangsverzögertes Einschalten Alarmsysteme realisiert werden.

TECHNISCHE DATEN

2 Lichtkanäle c1 und c2 für Konstantlichtregelung KLR
c2 als Offset zu c1 (-50% bis +50%)
Orientierungslicht Ein/Aus, 10-50%, 2 Werte wählbar
Konstantlichtregelung einstellbar über ETS oder Sollwert eindimmbar über KNX-Taster

Nennspannung: 24V DC (21-30V DC)
Leistungsaufnahme: 0,3W
Erfassungsbereich: 360° elliptisch
Reichweite: ca. 14 m Länge / 8 m Breite bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 2-5 m
P-IR-Sensoren: 2 Pyrodetektoren
Empfindlichkeit: Einstellbar in 10 Stufen
Schaltkriterien: Bewegung und Helligkeit
Mischlichtmessung: 5-2000 lx
Schutzart: IP54, Klasse II, CE
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
Masse: Ø 44x1-8 mm (Sichtmass)
Deckenbohrung: Ø 37-40 mm
Einbautiefe: 43 mm

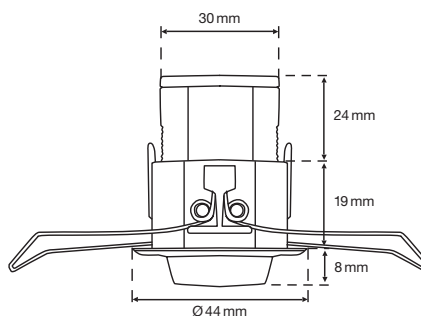

Beschreibung

Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR
UP-Dosen-Kit DA

Farbe Art.-Nr.

weiss 25010
weiss 25013