

Dimmertyp:	Standard-Phasen-anschnitt-Dimmer	Niedervolt-Phasen-anschnitt-Dimmer	Phasenabschnitt-Dimmer	Universal-Dimmer	Drehzahlsteller
Lasttyp:					
Standard Glühlampen 	R stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	R stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	R stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	R stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet
HV-Halogen- und Glühlampen 	R stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	R stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	R stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	R stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet
NV-Halogenlampen mit gewickelten dimmbaren Transformator 	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	L stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	L stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet
NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator mit kapazitiver Charakteristik 	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	C stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	C stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet
NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator mit induktiver Charakteristik 	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	L stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	L stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet
NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator mit induktiver oder kapazitiver Charakteristik 	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	L stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	C stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	L, C stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet
Motoren 	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	Keine Übereinstimmung > Kombination ungeeignet	M stimmt überein > <u>OK</u> , Kombination verwendbar!




Kennzeichen für Dimmer und elektronische Schalter (mit Halbleiterschaltetelement) nach DIN EN 60669-1/A2 und VDE 0632 Teil 1/A2.



Kennzeichen für Schaltgeräte mit Relais mit Micro-Kontaktöffnungsweite nach DIN EN 60669-1/A2 und VDE 0632 Teil 1/A2.



Bei Verwendung von Trafo Fremdfabrikaten in Verbindung mit Berker Tronic-Dimmer und Universaldimmer kann es zu Funktionsstörungen kommen, da diese Komponenten nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.

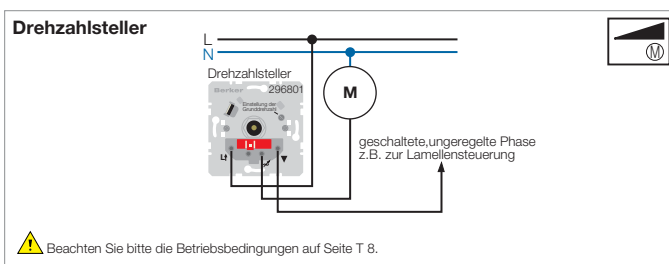

Technische Daten	Drehzahlsteller
Motoren	Für 230 V~ Einphasen-Motoren wie z.B. Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren
Mindestbelastung	0,1 A
Maximalbelastung	2,7 A
Motor und Lamellenstrom	max. 2,9 A
Regelprinzip	Phasenanschnitt
Geräuschentwicklung	geräuscharm
Übertemperaturschutz	Abschaltung; autom. Wiederanlauf nach Abkühlung
Feinsicherung	T3,15H250
Funkentstörung	gemäß EN 55015
Anschlussklemmen	Steckklemmen für max. 2,5 mm ² oder 2 x 1,5 mm ²
Best.-Nr.	296801