

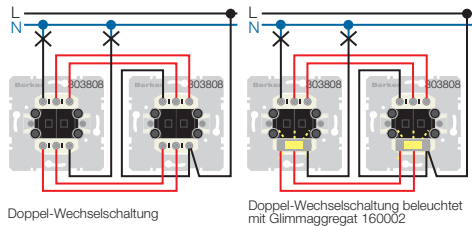


Doppel-Wechselschalter

Wippenschalter
(Doppel Aus/Wechsel)
303808



Doppel-Wechselschaltung beleuchtet
mit Glimmaggregat 160002
(Leuchtet nur wenn linke Schaltung aus)



Wechselschaltungen mit Doppelwechselschalter inklusive
Glimmaggregat 160002 (auch unbeleuchtet möglich)
(Glimmaggregat am Doppelwechselschalter leuchtet nur
wenn rechte Schaltung aus)

Leuchtstofflampenanzahl die max. geschaltet werden können.

Schaltleistung bei 10 AX Schaltern	40 W	65 W
Unkompensiert $\cos \varphi \sim 0,5$	23	15
Kompensiert $\cos \varphi = 0,8$	29	18
Kompensiert $\cos \varphi \sim 1$	34	22
Duoschaltung	38	28
Parallelkompensation	8	5



Beim Anschluss von Energiesparlampen und elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) sind die hohen Einschaltströme zu beachten. Eignung der Geräte vor der Verwendung prüfen. Gegebenenfalls Einschaltstrombegrenzer einsetzen.