


Unterputz-Einsätze
Datenkommunikation
UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 5e, geschirmt
2 Steckbuchsen, 8/8-polig

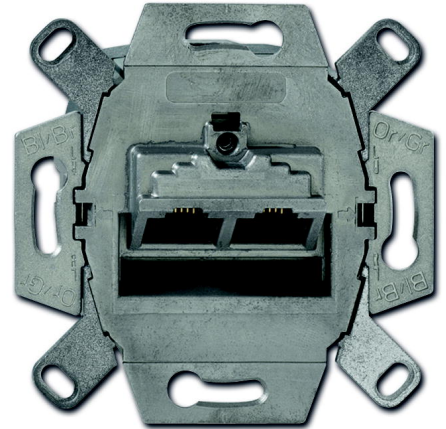

Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 5 gemäß DIN EN 50173-1:2011-09.
Cat. 5e (Category 5 enhanced) gemäß TIA/EIA-568-B.2-2001.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 100 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ? 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflurssystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

Preisgruppe: 01
Preis: 26,60 EUR zzgl. Mwst.

Bestellnummer: 0230-0-0407
Artikelnummer: 0217-101
EA-Nummer: 4011395163832